

FCP370/550/750


Filtrage y recirculación de aguas para piscinas medianas y comerciales

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Versión monofásica con protección térmica integrada.

- El pie de la bomba y difusor: en fibra de vidrio y polipropileno.
- Junta de montaje: en poliamida y fibra de vidrio.
- Eje del motor: en acero inoxidable AISI 420.
- Sello mecánico: en grafito y esteatita.
- Carcasa del motor: en aluminio L-2521.
- Impulsor y soporte montados en PPO.



GRÁFICO DE DESEMPEÑO

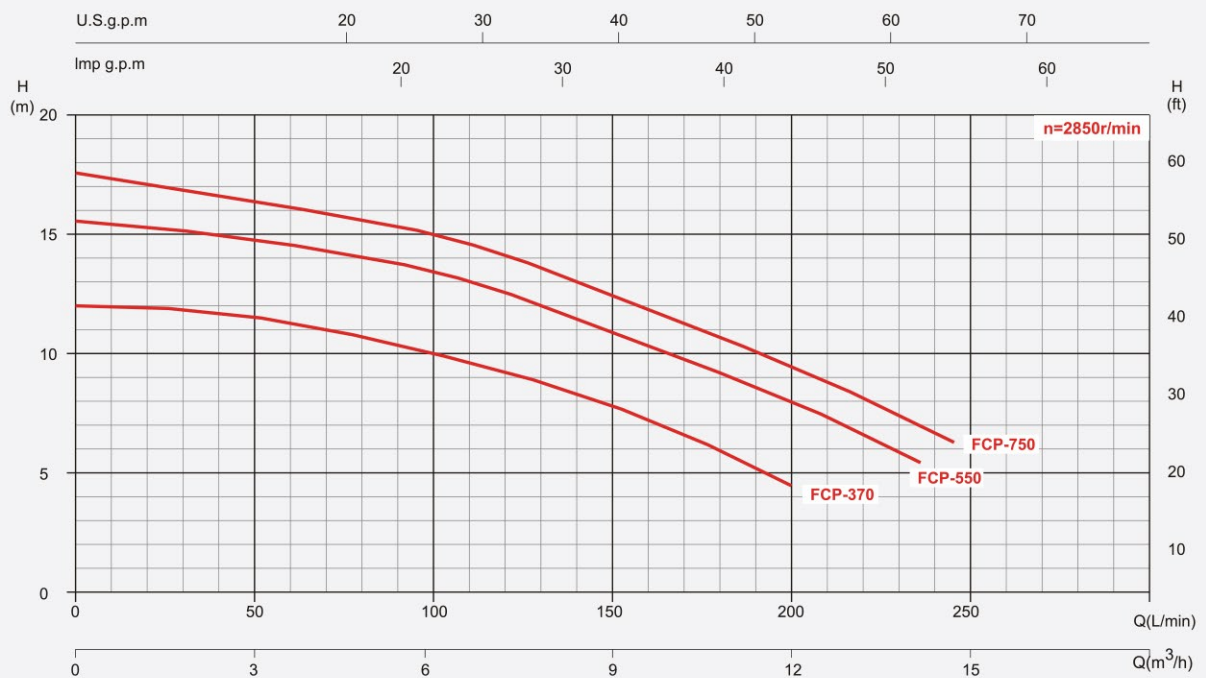

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V		A		P2		Q	L/min m³/h	H(m)						
			1~	3~	1~	3~	1~	3~			0	67	100	133	167	200	233
			50HZ		220	380	220	380			0.95	0.91	0	4	6	8	10
FCP-370	0.5	0.37	220	380	3.1					12	11	10	8.5	7	4.5		
FCP-550	0.75	0.55	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91		15.5	14.5	13.5	12	10	8	5.5	
FCP-750	1	0.75	200	380	5.3					17.5	16	15	13	11.5	9.5	7	